

Требования к макетам наклеек

1. Формат и название файлов

- Макеты предоставляются в формате **PDF/X-1a**
- В одном файле - один макет.
- Масштаб 1:1
- Все шрифты, векторные объекты должны быть переведены в кривые, все эффекты расстрированы.
- **В названии файла указать:**
«Материал(если нужна ламинация указать) _ размер в мм _ количество _ название файла _ клиент»
Пример: **Ораджет Бел_гл. лам_45x70_100шт_стикер1_ООО Радуга**

2. Цветовой профиль


- Цветовая модель файлов - CMYK
- Цветовой профиль - **Euroscale Coated v2**

3. Контур реза


- Все линии для контурной резки должны быть в **векторном формате** и иметь толщину **Hairline (сверхтонкий абрис)**, а так же иметь плашечный цвет с названием **«CutContour»**.
- Контур реза обязательно замкнутые, не должны накладываться друг на друга.
- Во избежании потери важной информации (логотипа, текста и т.п.) соблюдайте безопасное расстояние до линии реза (минимально - 2мм)
- Размер вылетов за обрез 2мм с каждой стороны.



В Corel Draw плашечный цвет «CutContour» уже присутствует начиная с 15 версии программы. Просто нужно вывести палитру Roland VersaWorks в рабочее пространство. Для этого в перейдём в меню окно - цветовые палтры - палитры

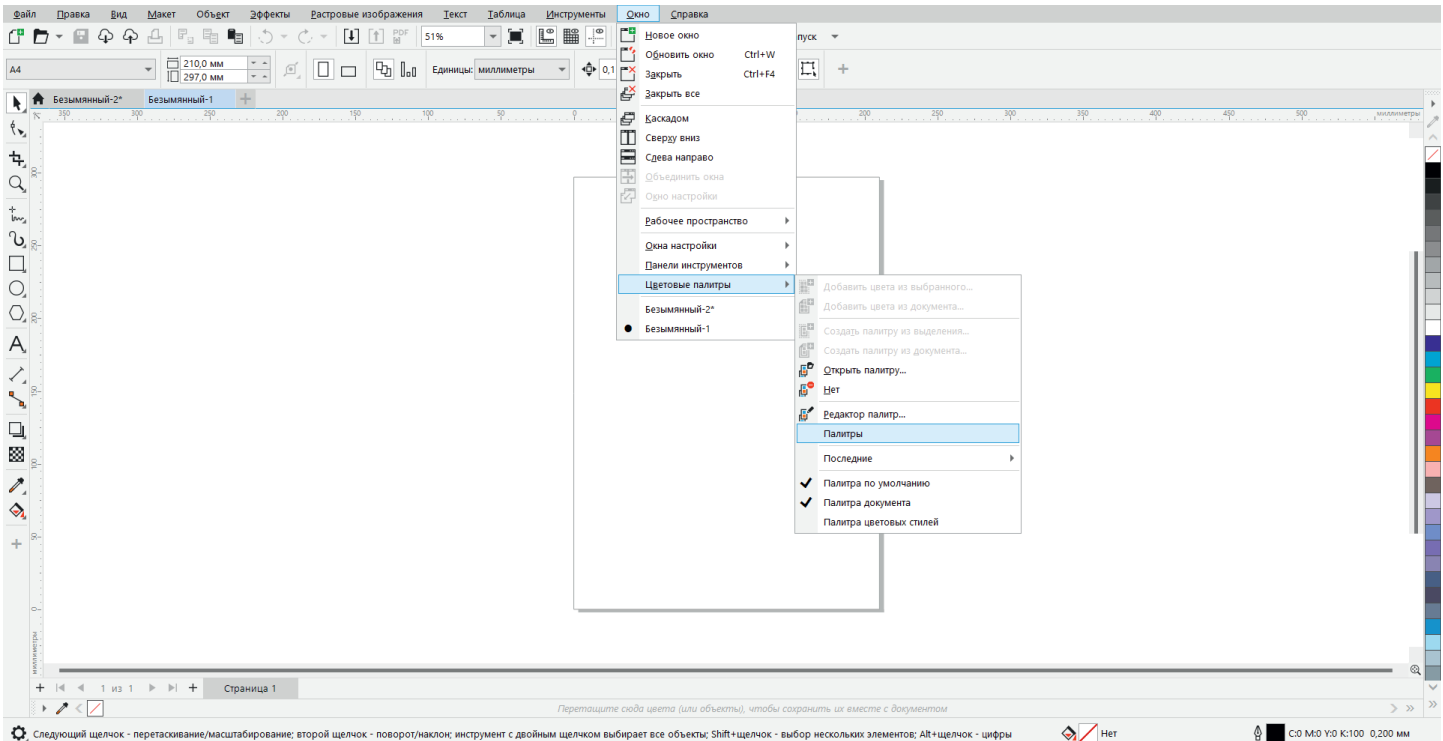

В открывшейся вкладке палитры выбираем: Библиотека палитр - Spot - Roland и отмечаем галочкой палитру Roland VersaWorks.

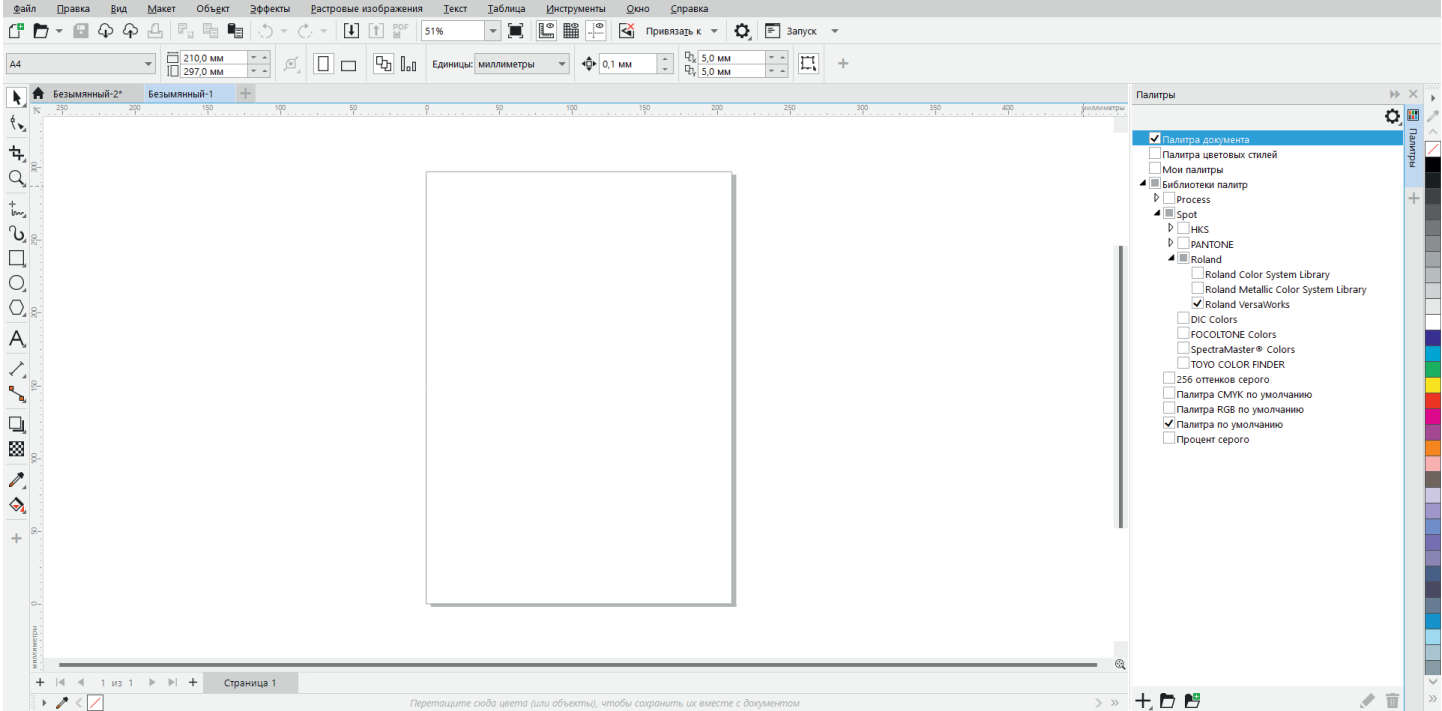

Палитра появилась рядом с основной - можно пользоваться

